

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encaixe

Ref. 7405083



Tampa de encastramento com corrediça de encaixe para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores.

Revestimento na tampa com 5 mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.

Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50.

Tampa de encastramento com corrediça de encaixe, de 2 compartimentos, para a instalação do suporte de aparelhos MT4. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT5.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.




PA Poliamida

Dados originais

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ref. | 7405083 |
| Tipo | GES9-3S U 7011 |
| Dimensão | 264x264x67 |
| Cor | cinzento |
| Número RAL | 7011 |
| Material | Poliamida |
| Abreviatura do material | PA |
| Menor unidade de venda (VG) | 1 Unidade |
| Peso | 199,50 kg/100 un. |

Dados técnicos

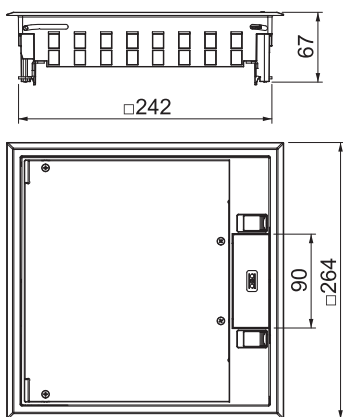

| | |
|--|-------------------------------------|
| Comprimento | 264,00 mm |
| Largura | 264,00 mm |
| Altura | 67,00 mm |
| Medida h | 73,00 mm |
| Largura exterior | 264,00 mm |
| Largura de instalação | 244,00 mm |
| Comprimento exterior | 264,00 mm |
| Comprimento de instalação | 244,00 mm |
| Número dos aparelhos a instalar | 12 |
| Número de suportes de aparelhos | 3 |
| Versão da saída de cabos | Saída de cabos oscilável |
| Espessura do revestimento do pavimento | 10,00 mm |
| Estrutura de proteção do pavimento | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Versão | quadrada |
| Possibilidade de montagem de vedante | <input type="checkbox"/> |
| Profundidade de instalação | 73,00 mm |
| Altura do pavimento | 73 mm |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriado para tratamento a húmido | <input type="checkbox"/> |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | <input type="checkbox"/> |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com correção de encaixe
Ref. 7405083



| Dados técnicos | |
|--|-------------------------------------|
| Apropriado para instalação em chão falso | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Com espaço para revestimento do pavimento | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9 |
| Apropriado para caixa de pavimento | 250/350 |
| Mecanismo de abertura | Correção de encaixe |
| Design da estrutura | Estrutura de proteção da carpete |
| Modelo para cargas pesadas | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de sistema de instalação | UT4 |
| Permissões | |