

FICHA TÉCNICA

Downlight / BOSTON

Ref. DLB20C940




5 ANOS DE GARANTIA **PRD** **FLICKER FREE** **4000 K**
20 W **0,10 A** **90 lm/w** **1800 lm**
IK06 **CRI >90** **50000 h** **Abertura: 60 °**
UGR <19 **-20 a 40 °C**
CE **RoHS**

Baixar



Downlight 20W CRI90 4000K

MEDIDAS

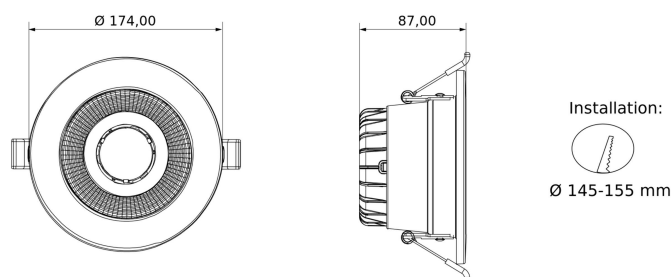


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,90
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	20 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,10 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>90
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Fluxo luminoso real:	1800 lm
Fluxo luminoso nominal:	2300 lm
Eficiência luminosa :	90 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	60 °
Grau de brilho:	UGR <19
Número de LEDs:	32
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B50
Ciclos de ignição:	25000



Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Alumínio	Material do difusor:	Policarbonato
Material de aro:	Alumínio	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C
Grau de proteção IP:	IP20	IP instalado:	IP64
Grau de proteção IK:	IK06		







Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	174 mm	Diâmetro de corte:	145 - 155 mm
Altura/Profundidade:	87 mm	Peso:	400 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem:	BOX	Comprimento:	0,19 m
Largura:	0,19 m	Profundidade:	0,108 m
Volume:	0,0038988 m ³		

Accessórios

	Referência	Descrição
	<u>AC0-DLB150</u>	Aro PC quadrado branco DLB15W
	<u>AR2-DLB150</u>	Aro PC redondo preto para DLB15W
	<u>AC2-DLB150</u>	Aro PC quadrado preto para DLB20W
	<u>ASR0-DLB150</u>	Acessório superfície redondo de alumínio preto para DLB28W, 35W y 45W
	<u>ASR2-DLB150</u>	Acessório alumínio superfície Redondo PRETO para DLB20
	<u>AE</u>	Aro encastrável para Downlight
	<u>ANE</u>	Aro não encastrável para Downlight