

FICHA TÉCNICA

Downlight / MONTANA

Ref. DLM12CCCT



3 ANOS DE GARANTIA
 ECO
 CCT SWITCH
 3000/4000/6000K
 12 W
 0,09 A
 80 lm/w
 960/1020/1020 lm
 IK03
 CRI >80
 20000 h
 Abertura: 110 °
 -20 a 40 °C




Baixar



Downlight 12W Quadrado CCT Switch

MEDIDAS

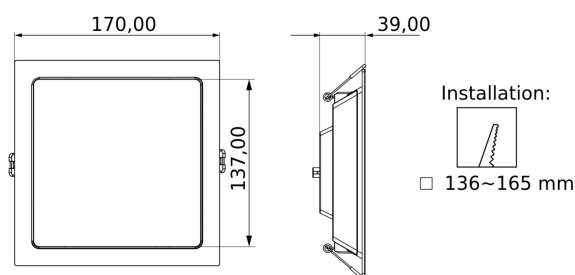


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,60
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	12 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,09 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	3000/4000/6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Blanco ajustable
Fluxo luminoso real:	960 / 1020 / 1020 lm
Fluxo luminoso nominal:	1260 / 1320 / 1320 lm
Eficiência luminosa :	80 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	110 °
Número de LEDs:	120
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	20000 h L70B50
Ciclos de ignição:	15000



Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Policarbonato	Material do difusor:	Policarbonato
Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C	Grau de proteção IP:	IP20
IP instalado:	IP44	Grau de proteção IK:	IK03



Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Quadrado
Medição externa:	170 mm	Medida de corte:	148 - 162 mm
Altura/Profundidade:	39 mm	Peso:	288 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem:	BOX	Comprimento:	0,195 m
Largura:	0,175 m	Profundidade:	0,06 m
Volume:	0,0020475 m ³		

Accessórios

	Referência	Descrição
	<u>AE</u>	Aro de acabamento de encastrar
	<u>ANE</u>	Aro de acabamento não encastrável.