

FICHA TÉCNICA

Downlight / CALIFORNIA+

Ref. OFD20UCCT



5 ANOS DE GARANTIA
 PRO
 CCT SWITCH
 FLICKER FREE
3000/4000/6000K

20 W **0,09 A** **80 lm/w** **1600/1800/1800 lm**

IK06 **CRI >80** **50000 h** **Abertura: 60 °**

UGR <19 **-20 a 40 °C**


CE RoHS

Baixar



Downlight 20W UGR<19 CCT Switch

MEDIDAS

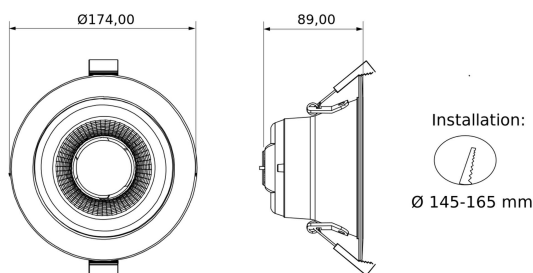


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,95
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	20 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,09 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	3000/4000/6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Blanco ajustable
Fluxo luminoso real:	1600 / 1800 / 1800 lm
Fluxo luminoso nominal:	2100 / 2200 / 2200 lm
Eficiência luminosa :	80 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	60 °
Grau de brilho:	UGR <19
Número de LEDs:	66
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B50
Ciclos de ignição:	25000

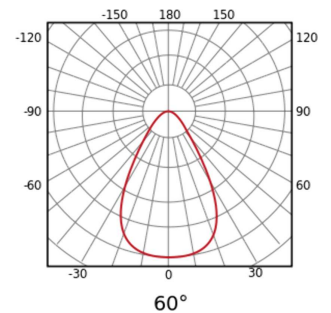

Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Alumínio	Material do difusor:	Policarbonato
Material de aro:	Alumínio	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C
Grau de proteção IP:	IP20	Grau de proteção IK:	IK06



Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	174 mm	Diâmetro de corte:	145 - 165 mm
Altura/Profundidade:	89 mm	Peso:	470 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.19	0.19	0.11	0.003971	0.46
OUTERBOX	30	30	Sim	0.6	0.41	0.58	0.14268	15

Accessórios

Referência	Descrição
	<u>AE</u> Aro encastrável para Downlight
	<u>ANE</u> Aro não encastrável para Downlight