

## FICHA TÉCNICA

## Painéis / EXAPOLIS

Ref. PBE60604040



3 ANOS DE GARANTIA ECO FLICKER FREE 4000 K

40 W 0,19 A 102 lm/w 4080 lm

IK03 CRI >80 30000 h Abertura: 110 °

-20 a 35 °C


CE RoHS

## Baixar



Painel Backlight 600X600 40W 4000K

## MEDIDAS

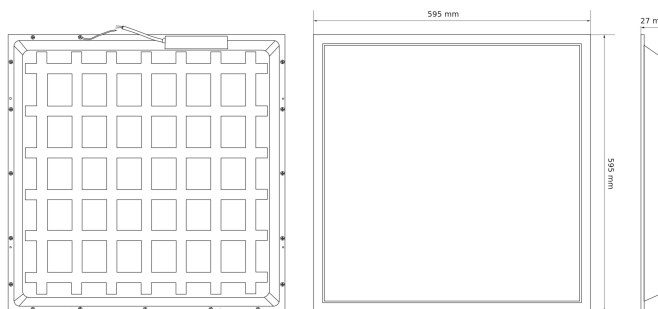


## Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,90
Frequência:	50 Hz
Classe de isolamento:	Classe I

Potência consumida:	40 W
Tensão:	220 - 240 V
Corrente de entrada:	0,19 A

## Dados operacionais

Temperatura de cor:	4000 K
Índice de reprodução cromática:	>80
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Fluxo luminoso real:	4080 lm
Fluxo luminoso nominal:	4880 lm
Eficiência luminosa :	102 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	110 °
Número de LEDs:	42
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	30000 h L80B10
Ciclos de ignição:	15000



## Dados físicos

Cor:	RAL9003	Acabamento:	Branco
Material:	Lira de alumínio	Material do difusor:	PS
Material do quadro:	Aleación de alumínio	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 35 °C
Grau de proteção IP:	IP20	Grau de proteção IK:	IK03




## Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido gravável/Suspensão/Superfície	Comprimento exterior:	595 mm
Largura exterior:	595 mm	Altura/Profundidade:	27 mm
Peso:	1,50 Kg		

## Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.6	0.6	0.03	0.0108	1.42
OUTERBOX	8	8	Sim	0.62	0.27	0.62	0.103788	14.5

## Accessórios

Referência	Descrição
 <u>AEP60X60V4</u>	Acessório de encastrar com marco para painel 600X600
 <u>AS60X60V4</u>	Acessório de suspensão para painel 600X600
 <u>ASM60X60V4</u>	Acessório de superfície com marco para painel 600X600