

FICHA TÉCNICA

Painéis / EXAPOLIS

Ref. PBE60604060



3 ANOS DE GARANTIA

ECO

Flicker Free

6000 K

40 W

0,19 A

102 lm/w

4080 lm

IK03

CRI >80

30000 h

Abertura: 110 °

UGR <22

-20 a 35 °C

CE

RoHS


WEEE

Baixar



Painel Backlight 600X600 40W 6000K

MEDIDAS

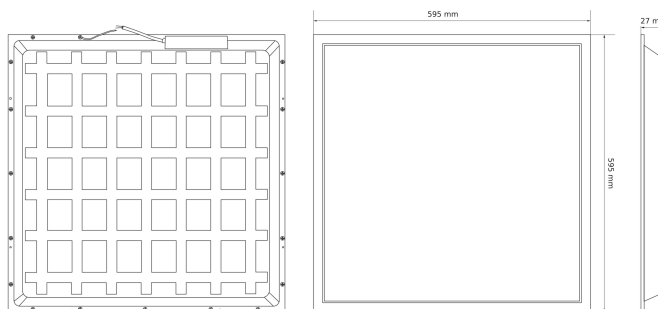


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,90
Frequência:	50 Hz
Classe de isolamento:	Classe I

Potência consumida:	40 W
Tensão:	220 - 240 V
Corrente de entrada:	0,19 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco frio
Fluxo luminoso real:	4080 lm
Fluxo luminoso nominal:	4880 lm
Eficiência luminosa :	102 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	110 °
Grau de brilho:	UGR <22
Número de LEDs:	42
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	30000 h L80B10
Ciclos de ignição:	15000



Dados físicos

Cor:	RAL9003
Material:	Lira de alumínio
Material do quadro:	Aleación de alumínio
Grau de proteção IP:	IP20

Acabamento:	Branco
Material do difusor:	PS
Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 35 °C
Grau de proteção IK:	IK03

Dados dimensionais

Formato:	60x60
Largura exterior:	595 mm
Peso:	1,50 Kg

Comprimento exterior:	595 mm
Altura/Profundidade:	27 mm

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.6	0.6	0.03	0.0108	1.42
OUTERBOX	8	8	Sim	0.62	0.27	0.62	0.103788	14.5

Certificações

Marcação CE:	Sim
Conformidade com a RoHS:	Sim





Marcação EMC:	Sim
Coleta seletiva:	Sim

Eficiência Energética

Tipo de produto:

Produto contentor

Accessórios

	Referência	Descrição
	ASM60X60V4	Acessório de superfície com marco para painel 600X600
	AEM60X60	Acessório de encastrar com marco para painel 60x60
	AEP60X60V4	Acessório de encastrar com marco para painel 600X600
	AS60X60V4	Acessório de suspensão para painel 600X600