

FICHA TÉCNICA

Fitas LED / TRAKA Bicolor

Ref. T2835560IP20BI24V



- 3 ANOS DE GARANTIA
- PRD
- CCT SWITCH
- III
- 2700 - 6000 K

- 19,20 W/m
- 0,80 A
- 110 lm/w
- 2120/2465 lm/m

- CRI >80
- 50000 h
- Abertura: 120 °


- DIM
- 20 a 40 °C
-
- CE
- RoHS
-

Baixar



Rolo 5m fita flexível Leds Bicolor SMD2835 (560 Leds) / IP20 24V

MEDIDAS

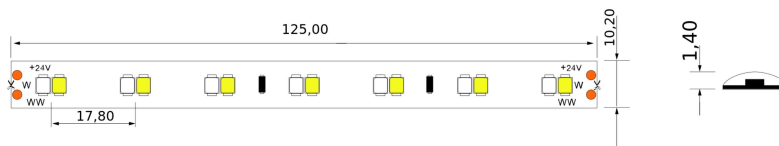


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED	Potência consumida:	19,20 W/m
Tensão:	24 V	Corrente de entrada:	0,80 A
Classe de isolamento:	Classe III		

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	2700 - 6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Blanco ajustable
Fluxo luminoso real:	2120 / 2465 lm/m
Fluxo luminoso nominal:	2350 / 2690 lm/m
Eficiência luminosa :	110,42 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs por metro:	112
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B50
Ciclos de ignição:	30000

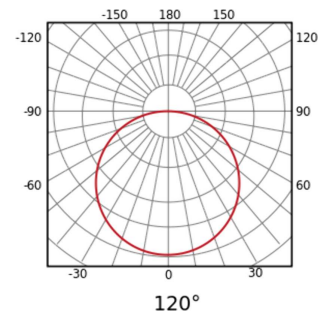

Dados físicos

Regulação:	Dimmable	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C
Grau de proteção IP:	IP20		


Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Adesiva	Formato:	Flexível
Largura exterior:	10 mm	Peso:	200 gr
Conectable:	Sim	Máximo conectable:	10 m
Pode ser cortado:	Sim	Corte mínimo:	125 mm

Embalagem (Metro)

Embalagem:	BOX	Comprimento:	0,24 m
Largura:	0,215 m	Profundidade:	0,01 m
Volume:	0,000516 m ³		

Esquema de ligação

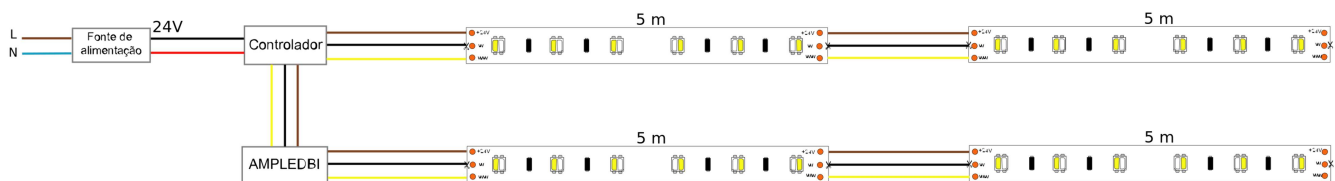

POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO

TDIM12A	0/1-10 V
CRTDAW	DALI
CTRBTW	BLUETOOTH
RTW	COMANDO RF
RTMZW + R3MWBI	COMANDO MULTIZONA RF
4TRTW	TÁCTIL PAREDE + COMANDORF
4TW	TÁCTIL PAREDE
CTRDECDMX	DMX
SLESA-UE7	
SLESA-U8	SLESA
SLESA-U9	
CSB1224DC	CASAMBI
AMPLEDW	AMPLIFICADORES
TUYA SMART LIFE GOOGLE ASSISTANT AMAZON ALEXA	SMARTHOME