

MEAT TIUB T8FM120

Tubo Led especial para carne
1200 mm



PRO

2

GARANTÍA




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	175 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	17 W
Factor Potencia	> 0,9
Nº de LEDs	108 Leds
Potencia del LED	0,16 W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	94,1 lm/W
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	1734 lm · 1600 lm · 3400K
Intensidad luminosa	438 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-25°C ~ 40°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000 h (L70B50)
Materiales y características físicas	
Difusor	PC
Disipador	Aleación de aluminio
Casquillos	PC
Medidas en mm (largo x diámetro)	1215 X Ø29
Peso (g)	250
Características	
Grado IP	IP20
Grado IK	02
Flicker	No
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	1322 X 195 X 174
Peso packaging (g)	5700
Unidades (unidades/caja exterior)	20 unidades


Medidas en mm

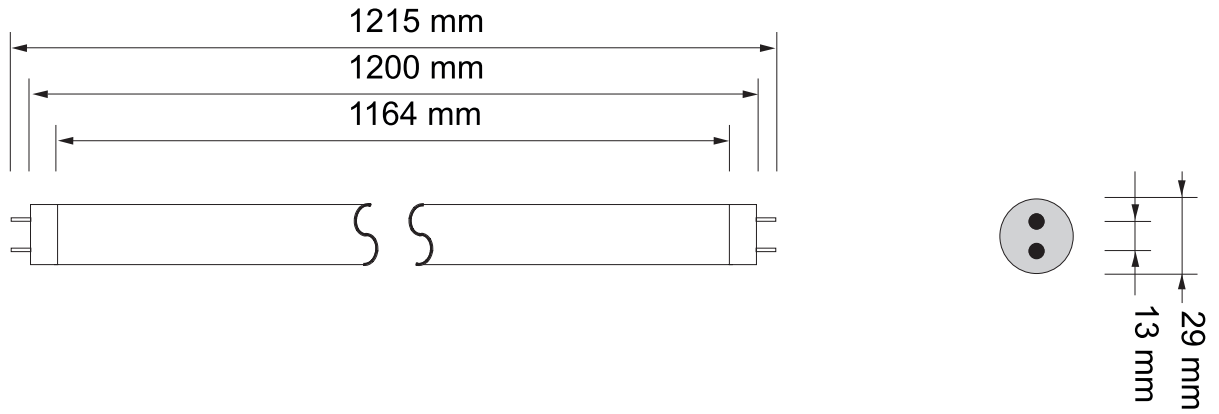






Ópticas

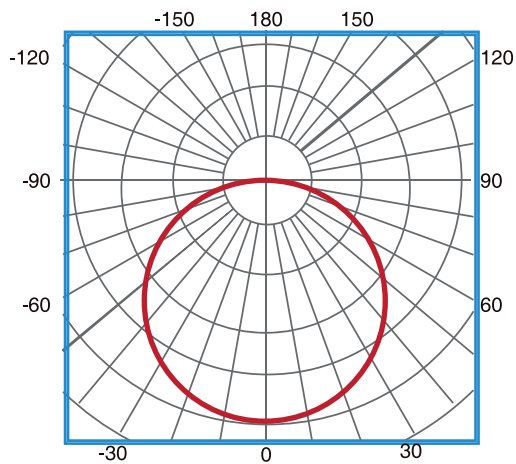Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	2.88	438
2	5.77	109
3	8.65	49
4	11.53	27



Referencias						
		W				CCT
T8FM120	G13	17 W	1734 lm	1600 lm	120°	3400K

