

## **I MEAT TIUB T8FM90**

Tubo Led especial para carne  
900 mm



PRO

2

GARANTÍA




FLICKER FREE

## FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	175 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	14 W
Factor Potencia	> 0,9
Nº de LEDs	81 Leds
Potencia del LED	0,17 W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	92,9 lm/W
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	1428 lm · 1300 lm · 3400K
Intensidad luminosa	355 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-25°C ~ 40°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000 h (L70B50)
Materiales y características físicas	
Difusor	PC
Disipador	Aleación de aluminio
Casquillos	PC
Medidas en mm (largo x diámetro)	905 X Ø29
Peso (g)	192
Características	
Grado IP	IP20
Grado IK	02
Flicker	No
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	1022 X 195 X 174
Peso packaging (g)	4600
Unidades (unidades/caja exterior)	20 unidades


## Medidas en mm

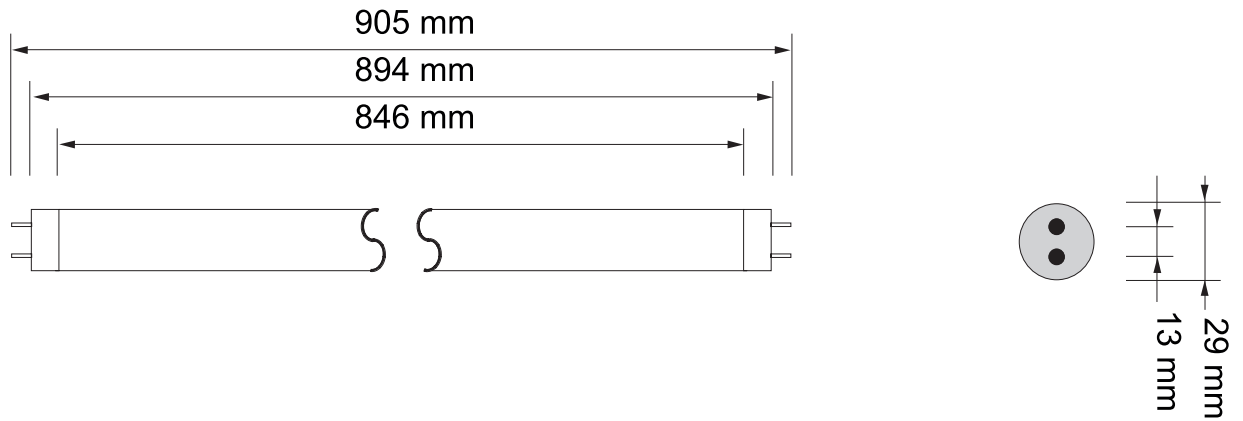






## Ópticas

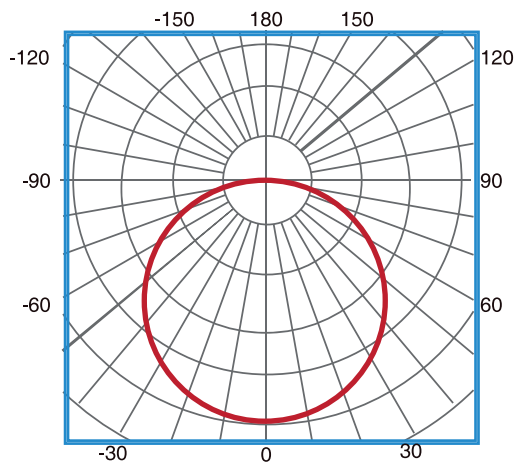Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E <sub>max</sub> (lx)
1	2.75	355
2	5.51	89
3	8.26	39
4	11.01	22



Referencias						
		W				CCT
T8FM90	G13	14 W	1428 lm	1300 lm	120°	3400K

