



iMS 180° Mini

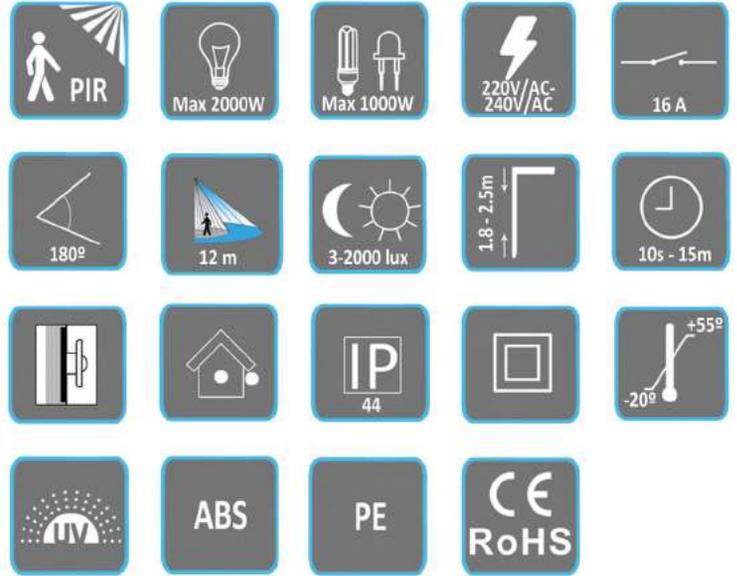


ÁREA DE DETEÇÃO




- Detecção tangencial
- Detecção radial


APLICAÇÃO EM PAREDE



DESENHO TÉCNICO



ESQUEMA DE LIGAÇÃO



Descrição

Código

EAN

iMS 180° Mini	818409	5600630818409
iMS 180° Mini Pr	072396	5600244072396

CARACTERÍSTICAS

Mini detetor de movimento com sensor de infravermelhos para aplicação em parede. Ideal para a monitorização de terrenos, fábricas e instalações exteriores, fachadas de tamanho médio

- Detetor com uma potência de comutação total de 2000W.
- Com um design perfeito e simples, o mini detetor fica discreto em qualquer aplicação.
- Campo de deteção: a ampla faixa de deteção é orientável em todos os lados.
- Ideal para fachadas, entradas, etc.

FICHA TÉCNICA

Tipo sensor:	infravermelhos
Tipo de lente:	multi lente - emite um maior número de feixes por m ²
Potência:	2000W / 9A (lâmpadas incandescentes e fluorescentes); 1000W (lâmpadas economizadoras e LED)
Voltagem:	220V/AC-240V/AC / 50HZ
Ângulo deteção:	180°
Alcance deteção:	máx 12m
Tipo proteção:	IP44
Classe isolamento:	II
Altura instalação:	1.8 - 2.5m
Regulação Crepuscular:	3 - 2000Lux (ajustável)
Temperatura de funcionamento:	-20° + 55°
Ajuste do tempo:	10seg a 15min
Humidade:	<93%RH
Velocidade da deteção:	0.6 - 1.5m/s
Consumo:	0.45W
Aplicação:	parede
Medidas:	47.3mm x 77mm
Material:	Corpo: ABS Lente: PE
Proteção ultravioleta:	sim
Instalação em paralelo:	sim
Certificação:	CE, ROHS