


SUEDE XS2835120

Rollo 5m tira flexible "S Shape"
SDM2835 120leds/m



ALTA EFICIENCIA
104 lm/W

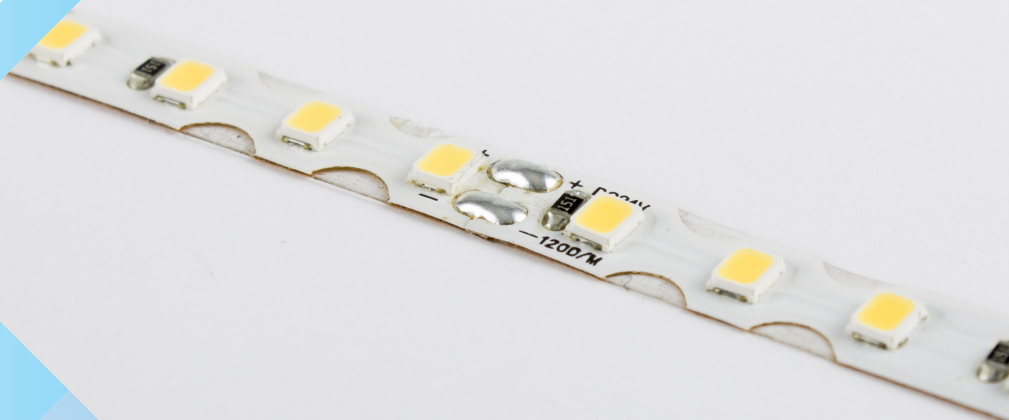


FLICKER FREE


FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	24 Vdc
Potencia	9.6 W/m
Nº de LEDs	120 LEDs/m
Potencia del LED	0.08 W
Clase protección IEC	Clase III
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	104 lm/W
CRI (Ra)	> 80
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-20°C +40°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h
Características físicas	
Medidas en mm (ancho x corte mínimo)	8 X 50
Peso rollo 5m (g) (IP20)	55
Características	
Grado IP	IP20
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	Opcional (Ver tabla)
Embalaje	
Medida packaging (mm)	280 X 230 X 230
Peso packaging (kg)	2.7
Unidades (unidades/caja exterior)	50 unidades

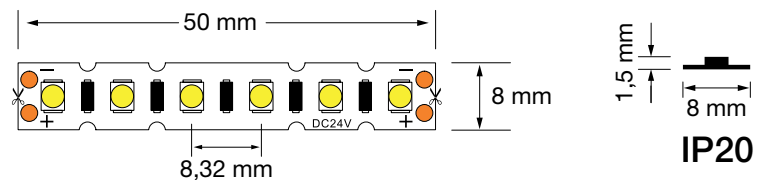

Medidas en mm

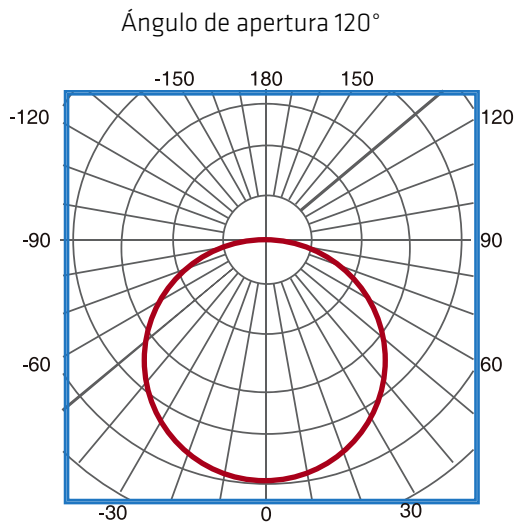

Ópticas



Referencias

IIIIII	V	LED/m	W	IP			CCT	CRI
XS2835120P2060	24Vdc	120 LEDs/m	9.6 W/m	IP20	1190 lm/m	1000 lm/m	BF: 6000K	> 80
XS2835120P2040	24Vdc	240 LEDs/m	19.2 W/m	IP20	1190 lm/m	1000 lm/m	BN: 4000K	> 80
XS2835120P2030	24Vdc	240 LEDs/m	19.2 W/m	IP20	1180 lm/m	990 lm/m	BC: 3000K	> 80

Opciones de regulación

TDIM12A	0/1-10 V
CRTDAW	DALI
CTRBTW	BLUETOOTH
RTW	MANDO RF
RTMZW + R3MWBI	MANDOS MULTIZONA RF
4TRTW	TÁCTIL PARED + MANDO RF
4TW	TÁCTIL PARED
CTRDECDMX	DMX
SLESA-UE7	SLESA
SLESA-U8	SLESA
SLESA-U9	SLESA
CSB1224DC	CASAMBI
AMPLEDW	AMPLIFICADORES

SMARTHOME

TUYA 


SMART LIFE 

GOOGLE ASSISTANT 

AMAZON ALEXA 



Instalación

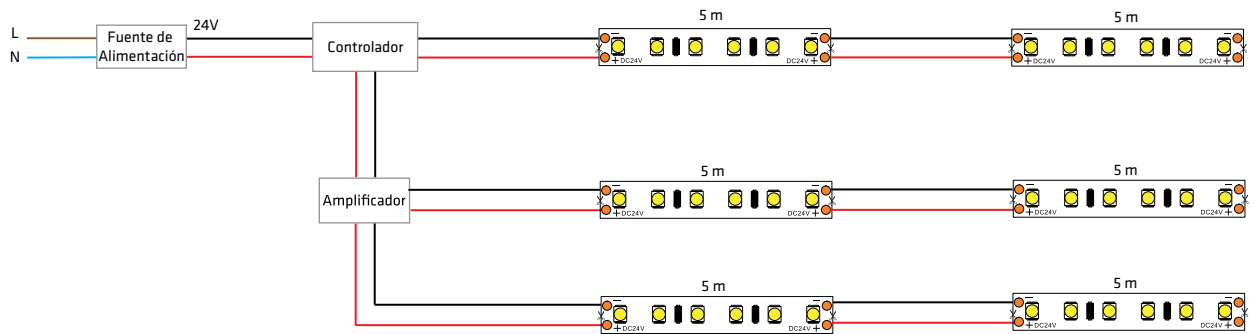

Máxima longitud de tira 10m. Para más de 10 metros conectar la tira en paralelo o incluir amplificadores. Se debe considerar la potencia soportada por cada componente de la instalación.



Rev 2103