

FICHA TÉCNICA

Projetores / LYON

Ref. PRL05040120AC



5 ANOS DE GARANTIA

PRO

4000 K

50 W

2,08 A

175 lm/w

7750 lm

IP66

IK08

CRI >80

50000 h

Abertura: 120 °

-40 a 50 °C

CE

RoHS




Baixar



Projeto LED 50W 4000K 120° 1224Vac

MEDIDAS

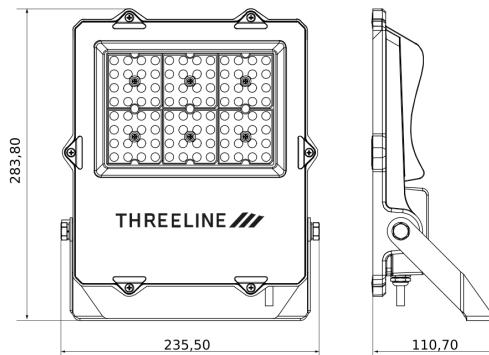

Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:

LED

Tensão:

12 - 24 V

Classe de isolamento:

Classe I

Potência consumida:


50 W

Corrente de entrada:

2,08 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco neutro
Fluxo luminoso real:	7750 lm
Fluxo luminoso nominal:	8750 lm
Eficiência luminosa:	155 lm/W
Eficiência luminosa nominal:	175 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs:	96
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B10
Ciclos de ignição:	30000

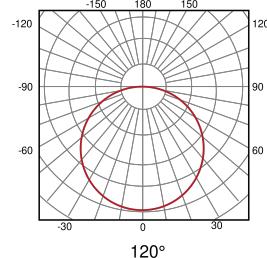

Dados físicos

Cor:	Negro	Acabamento:	Preto
Material:	Liga da alumínio	Material do difusor:	Vidro temperado
Temperatura de funcionamento:	-40 ~ 50 °C	Grau de proteção IP:	IP66
Grau de proteção IK:	IK08		

Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Superfície	Formato:	Retangular
Longo:	284 mm	Largura:	236 mm
Altura/Profundidade:	111 mm	Superfície exposta ao vento:	0,067 m²
Peso:	1,52 Kg		

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.3	0.24	0.07	0.00504	1.67
OUTERBOX	8	8	Sim	0.5	0.315	0.305	0.0480375	17.5

Certificações

Marcação CE:	Sim	Marcação EMC:	Sim
Conformidade com a RoHS:	Sim	Coleta seletiva:	Sim

Eficiência Energética

Tipo de produto: Produto contentor