

FICHA TÉCNICA

Fitas LED / TRAKA MONOCOLOR

Ref. T5050300IP6724VBC



3 ANOS DE GARANTIA **PRD** **III** **2700 K**
14,40 W/m **0,60 A** **71 lm/w** **1020 lm/m**
IP67 **CRI >80** **50000 h** **Abertura: 120 °**
Dimmable
-20 a 40 °C


CE **RoHS**

Baixar



Rolo 5m fita flexível Leds SMD5050 (300 Leds) / IP67 24V Branco quente

MEDIDAS

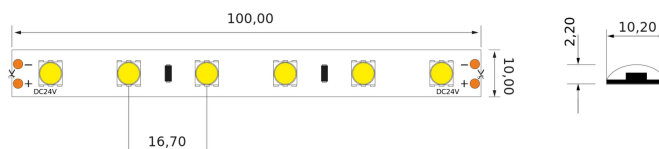


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Tensão:	24 V
Classe de isolamento:	Classe III

Potência consumida:	14,40 W/m
Corrente de entrada:	0,60 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	2700K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco quente
Fluxo luminoso real:	1020 lm/m
Fluxo luminoso nominal:	1354 lm/m
Eficiência luminosa :	70,83 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs por metro:	60
Tipo de LED:	SMD5050
Vida:	50000 h L70B10
Ciclos de ignição:	30000

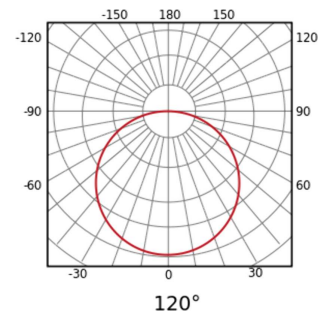

Dados físicos

Regulação:	Dimmable	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C
Grau de proteção IP:	IP67		






Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Adesiva	Formato:	Flexível
Largura exterior:	10 mm	Peso:	225 gr
Conectable:	Sim	Máximo conectable:	10 m
Pode ser cortado:	Sim	Corte mínimo:	100 mm

Embalagem (Metro)

Embalagem:	BOX	Comprimento:	0,24 m
Largura:	0,215 m	Profundidade:	0,01 m
Volume:	0,000516 m ³		

Accessórios

Referência	Descrição
 ATT10	Acessório conexão fita fita 2 polos 10mm
 ATTT10	Acessório conexão fita fita 2 polos 10mm forma T
 ATLL10	Acessório conexão fita fita 2 polos 10mm forma L
 ATTX10	Acessório conexão fita fita 2 polos 10mm forma cruz
 ATF10	Acessório conexão fita fonte 2 polos 10mm

INSTALAÇÃO



POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO

TDIM12A	0/1-10 V
CRTDAW	DALI
CTRBTW	BLUETOOTH
RTW	COMANDO RF
RTMZW + R3MWBI	COMANDO MULTIZONA RF
4TRTW	TÁCTIL PAREDE + COMANDORF
4TW	TÁCTIL PAREDE
CTRDECDMX	DMX
SLESA-UE7	
SLESA-U8	SLESA
SLESA-U9	
CSB1224DC	CASAMBI
AMPLEDW	AMPLIFICADORES
TUYA SMART LIFE GOOGLE ASSISTANT AMAZON ALEXA	SMARTHOME