

FICHA TÉCNICA

Projetores / PANAMA

Ref. PQM520NN75712M0



5 ANOS DE GARANTIA

PREMIUM



5700 K

200 W

0,92 A

170 lm/w

34000 lm

IP65

IK08

CRI >70

50000 h

Abertura: 120 °

-20 a 50 °C



RoHS




Baixar



Projektor modular 200W, Ra>70, 5700K, 120°.

MEDIDAS

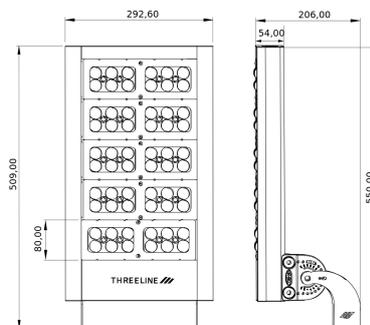


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,95
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe I

Potência consumida:	200 W
Tensão:	100 - 305 V
Corrente de entrada:	0,92 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	5700K
Índice de reprodução cromática:	>70
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco frio
Fluxo luminoso real:	34000 lm
Fluxo luminoso nominal:	40000 lm
Eficiência luminosa :	170 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs:	60
Tipo de LED:	SMD7070
Vida:	50000 h L70B50
Ciclos de ignição:	100000



Dados físicos

Cor:	Negro	Acabamento:	Preto
Material:	Liga de alumínio	Material do difusor:	Vidro
Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 50 °C	Grau de proteção IP:	IP65
Grau de proteção IK:	IK08		

Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Superfície	Longo:	292 mm
Largura:	199 mm	Altura/Profundidade:	560 mm
Superfície exposta ao vento:	0,058 m ²	Peso:	8 Kg

Embalagem (Unidad)

Embalagem:	BOX	Comprimento:	0,548 m
Largura:	0,337 m	Profundidade:	0,176 m
Volume:	0,032503 m ³	Peso:	9.14 Kg

Certificações

Marcação CE:	Sim	Marcação ENAC:	Sim
Marcação EMC:	Sim	Conformidade com a RoHS:	Sim
Coleta seletiva:	Sim	Fabricado em Espanha:	Sim

Eficiência Energética

Tipo de produto:

Produto contentor
