


FICHA TÉCNICA

Projetores / LYON

Ref. PRL10057120

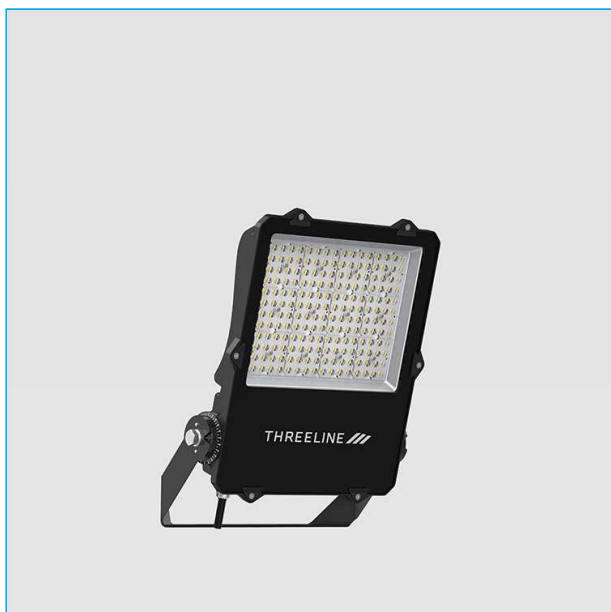

5 ANOS DE GARANTIA
PRO
 FLICKER FREE
5700 K
100 W
0,46 A
140 lm/w
14000 lm
IP66
IK08
CRI >80
50000 h
Abertura: 120 °
-40 a 50 °C




Baixar



Projetor LED 100W 5700K 120°

MEDIDAS

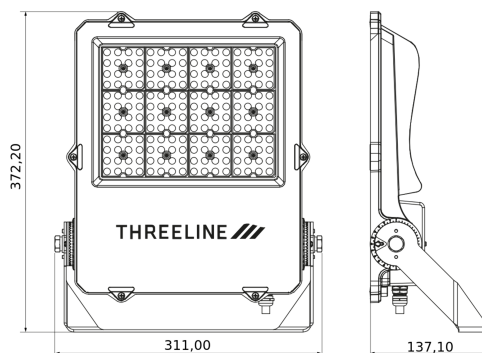


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED	Potência consumida:	100 W
Fator de potência:	>0,95	Tensão:	100 - 277 V
Frequência:	50/60 Hz	Corrente de entrada:	0,46 A
Classe de isolamento:	Classe I		

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	5700K
Índice de reprodução cromática:	>80
Cintilação:	Sem cintilação
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco frio
Fluxo luminoso real:	14000 lm
Fluxo luminoso nominal:	16000 lm
Eficiência luminosa :	140 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs:	192
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B10
Ciclos de ignição:	30000



Dados físicos

Cor:	RAL9005
Material:	Liga da alumínio
Temperatura de funcionamento:	-40 ~ 50 °C
Grau de proteção IK:	IK08

Acabamento:	Preto
Material do difusor:	Vidro temperado
Grau de proteção IP:	IP66

Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Superfície
Longo:	388 mm
Altura/Profundidade:	63 mm
Peso:	3,70 Kg

Formato:	Retangular
Largura:	284 mm
Superfície exposta ao vento:	0,110 m ²

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.39	0.335	0.118	0.0154167	3.74
OUTERBOX	2	2	Sim	0.405	0.35	0.255	0.0361462	9.2