




Price : 36,49 EUR

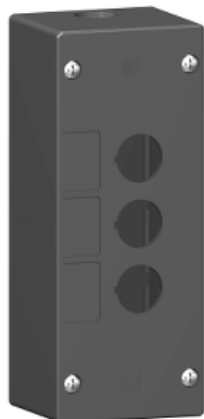

Principal

Linha de PRODUTO	Harmony XALG
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALG
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Característica ambiental	Ambiente adverso
Cor de Base da Caixa	Preto RAL 9005)
Cor da tampa	Preto RAL 9005)
Material	Poliamida reforçada com mineral
Entrada de cabo	2 passa-cabos para entrada de cabo ISO M20
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 IP67em conformidade com IEC 60529 IP69 IP69K

Complementar

Estilo de montagem	Para montagem pelo cliente
Número de recorte	3 recortes 30 mm
Largura total CAD	180 mm
Altura total CAD	72 mm
Profundidade total CAD	65 mm
Peso do Produto	0,333 kg
Resistência a lavadora de alta pressão	10 mPA a 80 °C, distância: 0,2 m

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH TC
------------------------	----------

Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe IIem conformidade com EN/IEC 61140
Grau de protecção IK	IK05em conformidade com EN 50102
Resistência aos agentes químicos	Boa resistência ao ácido láctico a 10 °C Boa resistência ao detergente a 60 °C Not rtt to formic acid(10%) a 50 °C Não resistente a ácido láctico a 90 °C Boa resistência ao amoníaco Boa resistência à benzina Boa resistência à manteiga Good rtc to citric acid 10% Boa resistência aos compostos de corte Boa resistência ao etano Boa resistência ao etanol Boa resistência ao etileno Boa resistência aos ácidos gordos Boa resistência ao álcool gordo Boa resistência ao leite Boa resistência aos óleos e gorduras de motores Boa resistência aos óleos (vegetais, minerais) Boa resistência ao petróleo Boa resistência à acetona Good rtt to uric acid (20%) Lmd rtc to acetic acid(10%) Resistência limitada ao ácido bórico Not rtt to H2O2 (30%) Not rtt to nitric acid(2%)
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	0,321 kg
Pacote 1 Altura	0,800 dm
Pacote 1 largura	1,000 dm
Pacote 1 Comprimento	1,870 dm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	16
Peso do pacote 2	5,64 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------
